



CONTAINER REEFER 20 PIEDS ICE CUBNER

NEUF OU OCCASION

Les Avantages




Idéal pour le transport et le STOCKAGE de marchandises dans un environnement régulé.

Espace de chargement jusqu'à 10 euro-palettes



Plage d'utilisation de -25°C à +25°C.

Précision à +/- 0,1°C



Isolation par 70 mm de panneau en mousse polyuréthane.

Groupe froid contrôlé et certifié PTI + CSC

L'avis de l'Expert

LE CONTENEUR 20 PIEDS REEFER ICECUBNER® EST ROBUSTE, SÉCURISÉ ET ADAPTÉ AUX CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES.

Le conteneur frigorifiques ou CONTAINER ICE CUBNER 20 PIEDS est la solution idéale pour le stockage de produits frais.

Il offre la possibilité d'expédier des marchandises diverses : alimentaires (viande, volailles, poissons, produits laitiers, confiserie, glaces, fruits et légumes, ...) ou non alimentaires (végétaux, produits chimiques, pharmaceutiques, pétrochimiques, ...) par voie maritime, exigeant une température et une hygrométrie contrôlée. Également très mobile, c'est la solution idéale pour les métiers de bouche, l'industrie et l'événementiel. L'isolation du conteneur permet le maintien constant de la température intérieure, pour conserver vos produits dans des conditions idéales.

Les conteneurs de stockage réfrigérés sont conçus pour une utilisation en extérieur., mais sont aussi utilisés en intérieur. Ajouter une chambre froide extérieure ou intérieure à votre activité n'a jamais été aussi rapide, simple et efficace grâce à ses dimensions adaptées (6m de long).

Informations Techniques

Structure	CORTEN & INOX entièrement soudé
Plancher	RAIL ALU - T
Température	-25 à 25°C
Fluide frigorigène	R134 A
Gestion par un pupitre Daikin, Thermoking ou Carrier.	

**OUVERTURE DOUBLE BATTANT
SUR UNE DES FACES EXTÉRIEURES.**

OUVERTURE DES PORTES À 270°

Options Disponibles



Cadenas sécurisés



Peinture à vos couleurs



Aménagement sur mesure




Transport et déchargement



Rampe d'accès container

Lumière et alarme (MAN TRAP)

Dimensions Extérieures

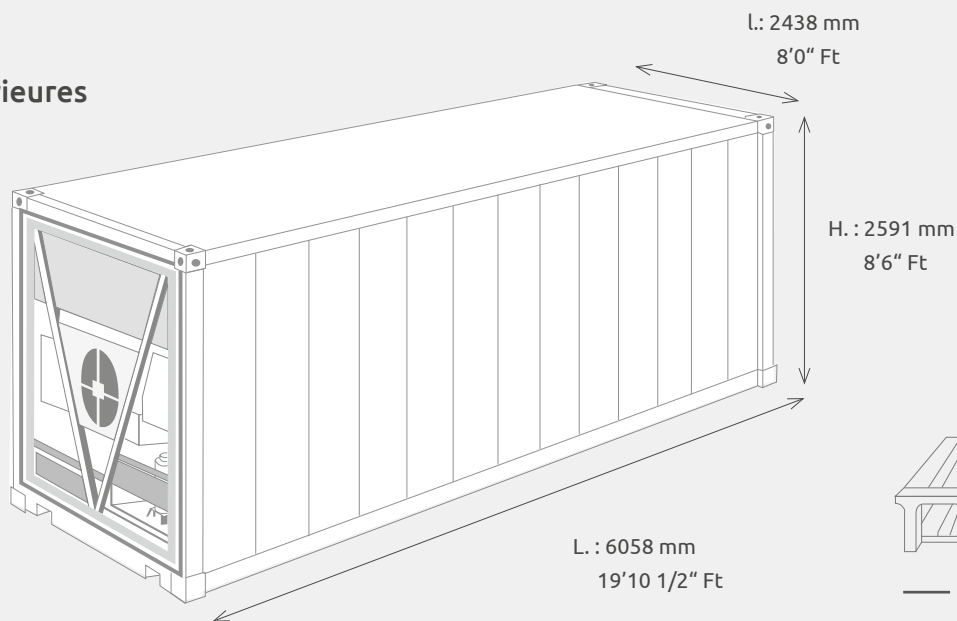

Dimensions Intérieures

Longueur	5456 mm	17'10 7/8" Ft
Largeur	2294 mm	7'6 3/8" Ft
Hauteur	2390 mm	7'5 1/4" Ft

Dimensions des portes

Largeur	2290 mm	7'6 1/8" Ft
Hauteur	2264 mm	7'5 3/4" Ft

Puissance du compresseur*

5 KW / 7,5 chevaux - 15,5A max
(* indications constructeur)

Informations

Poids à vide	2900 kg
Charge max	27280 kg
Poids max	30480 kg
Pas de passage de fourches	

ISO type 22R1 - ISO group 22RT
Adapté aux plans HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Les poids et charges autorisés sont donnés à titre indicatif.
Les conteneurs neufs peuvent avoir des traces d'utilisation et de manipulation.